

ESSENCE

elvia

SL60 HI² FLAT EDITION




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα όρια διαρκώς διευρύνονται κι εσείς χρειάζεστε ένα ανασυρόμενο σύστημα αλουμινίου που θα σας επιτρέπει να δημιουργείτε στο όριο... Αυτό είναι το ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION.

ESSENCE

SL60 HI² FLAT EDITION

Δημιουργήστε ελεύθερα μεγάλα ανοίγματα χάρη στις προσεκτικά μελετημένες ενισχύσεις που προσφέρουν υψηλή στατική αντοχή.

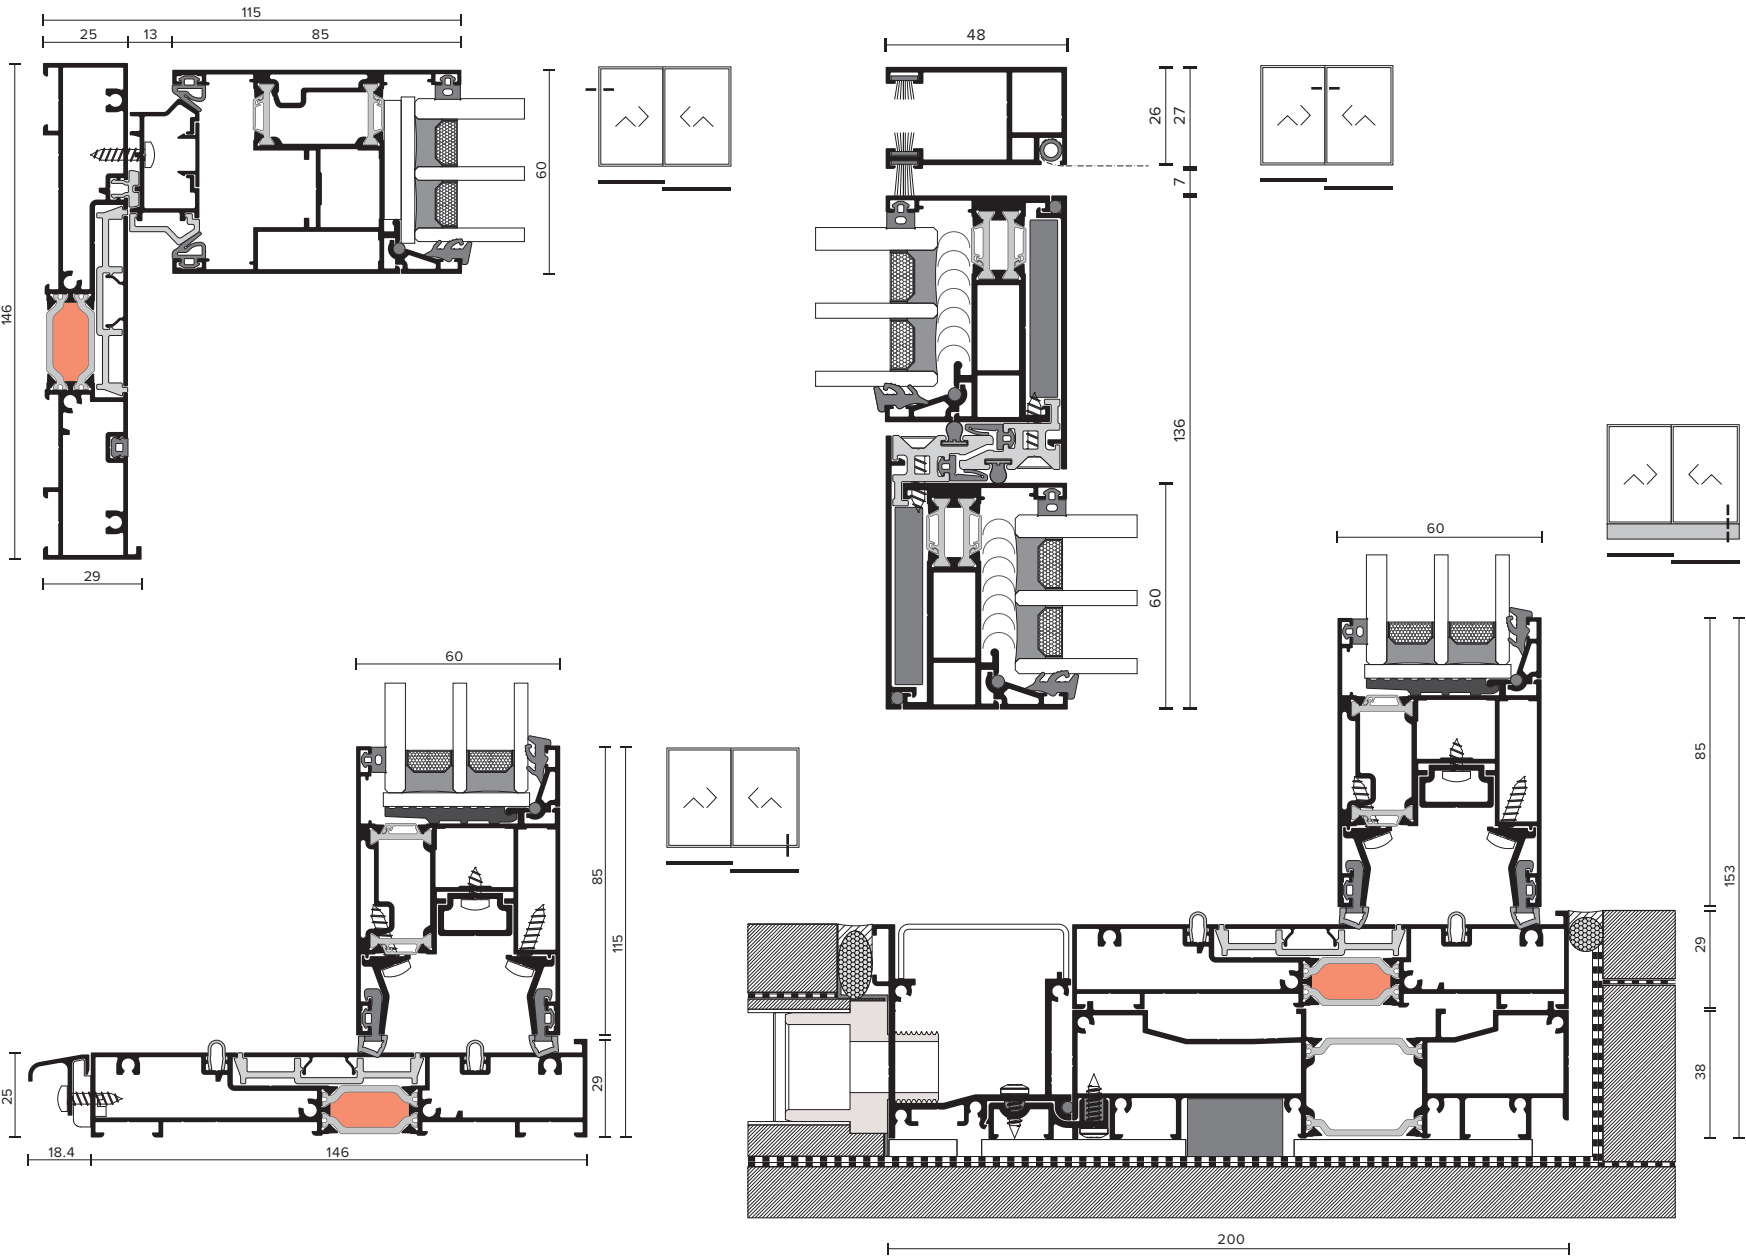

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Δίφυλλο



Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία



Δίφυλλο με σταθερό



Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία



Δίφυλλο με σίτα




Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία




Δίφυλλο με σταθερό και σίτα




Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία



Τετράφυλλο φιλητό




Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά




Τρίφυλλο




Τρίφυλλο με σταθερό



Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα



Τετράφυλλο φιλητό με σίτα



Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ


- 1

Θερμομονωτικές ράβδοι σε όλους τους οδηγούς
- 2

Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**
- 3

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης
- 4

Εφαρμογή αφρώδους ελαστικού διπλής διέλασης, στο κάτω τμήμα των φύλλων που σφραγίζουν στον οδηγό

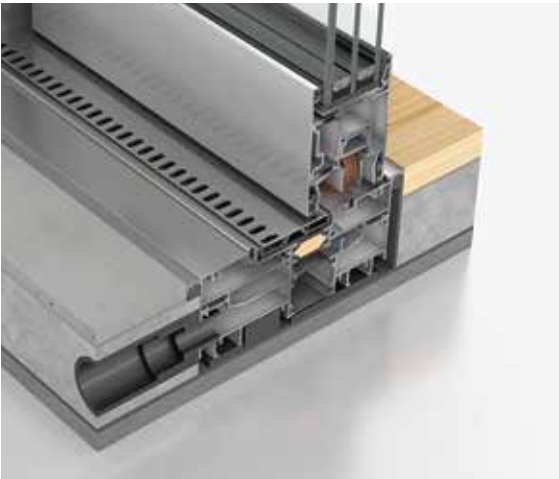

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό
- 4

Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



ΧΡΩΜΑΤΑ

- Μαύρη Ανοδίωση
- Inox Satine
- Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT
*Οι μετρήσεις αφορούν στεγασμένο χώρο

Βάθος Φύλλου			60	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 95 mm]	125	mm
		[φύλλο 85 mm]	115	mm
Πλάτος Επαλληλίας		[φύλλο 95 mm]	105	mm
		[φύλλο 85 mm]	95	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής		[φύλλο 43.5 mm]	48	mm
		[φύλλο 95 mm]	198	mm
		[φύλλο 85 mm]	178	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου			3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου			3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου			440	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης			46	mm

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.04W/m²K	Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.48 W/m²K
Τριπλή Υάλωση, Ug = 0.6 W/m²K με Swisspacer Ultimate		Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]	
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	7A [300Pa]	
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	B3 [1.200Pa]	

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180