

ESSENCE

SL60 HI²

elvia




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όταν δημιουργείτε το σκηνικό της ζωής σας το σύστημα αλουμινίου είναι σημαντικό. Επιλέξτε το ανασυρόμενο ESSENCE SL60, μια από τις καλύτερες λύσεις μας για κάθε είδους project.

ESSENCE

SL60 HI²

Απολαύστε την ομαλή κίνηση και την άψογη λειτουργία.
Αφεθείτε στο άπλετο φως και στον άνετο χώρο.

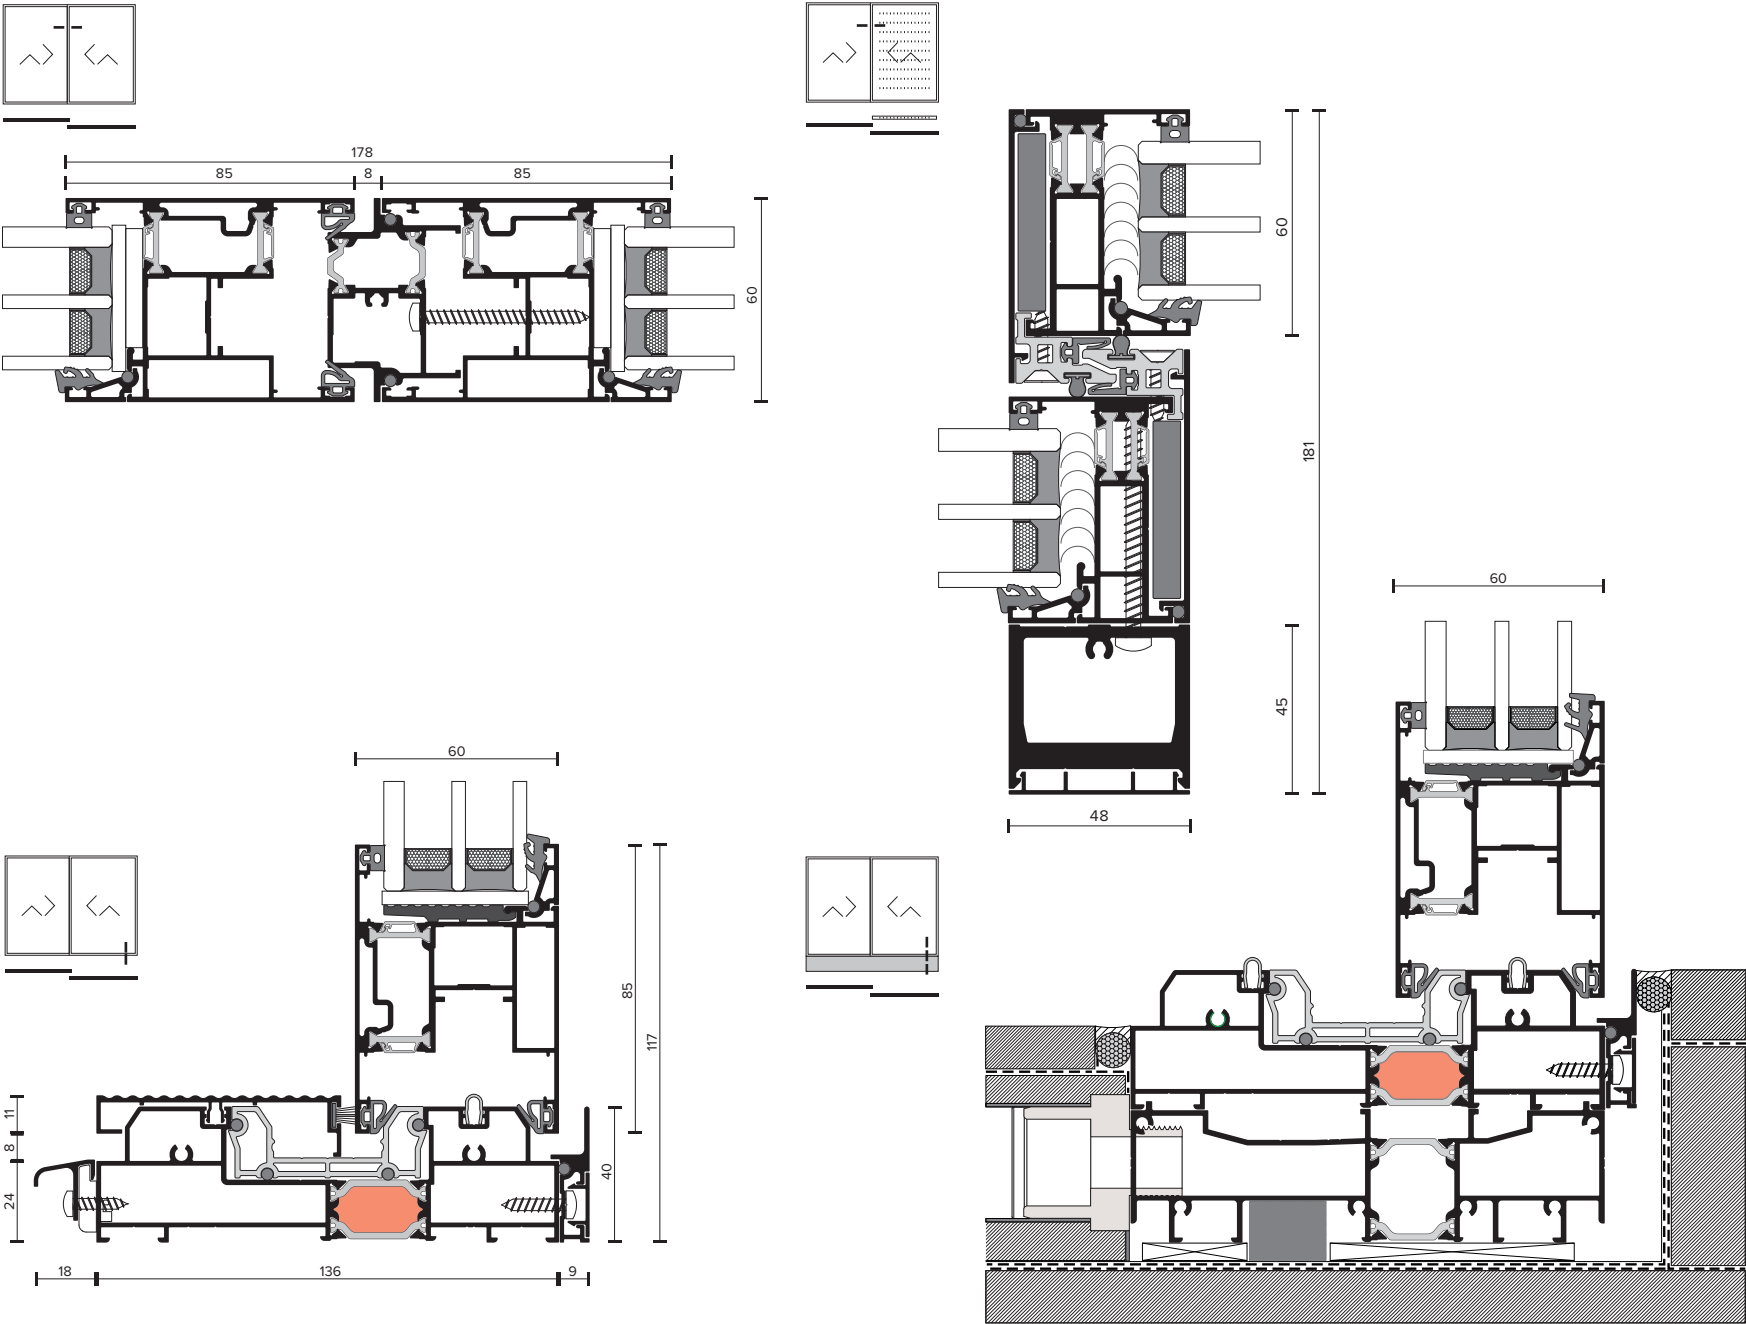

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά
	Δίφυλλο με σταθερό		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα
	Δίφυλλο με σίτα		Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τρίφυλλο		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τρίφυλλο με σταθερό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		
	Μονόφυλλο		Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι
	Μονόφυλλο με σίτα		Δίφυλλο φιλητό με σίτα και παντζούρι
	Μονόφυλλο με παντζούρι		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Θερμομονωτικές ράβδοι **πολλαπλών θαλάμων** σε όλους τους οδηγούς
- 2

Ολοσχερή πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης **ELVIAL I²**
- 3

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης

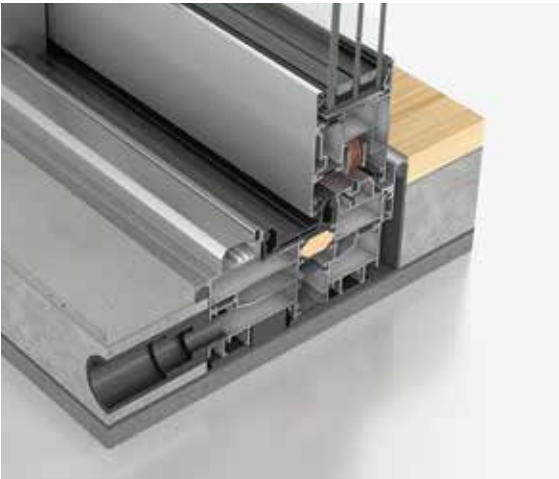

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή **Q-LON** στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **ελαστικά παρεμβύσματα** που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Πλήρης σφράγιση με **ελαστικά παρεμβύσματα** και βουλκανισμένες γωνίες ελαστικών, που εγγυώνται υψηλού επιπέδου περιμετρική στεγάνωση του φύλλου με τον οδηγό
- 4

Ελαστομερή **κεντρικά στεγανωτικά** εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



Μαύρη Aνοδίωση



Inox Satine



Φυσική Aνοδίωση

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βάθος Φύλλου			60	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 95 mm]	127	mm
		[φύλλο 85 mm]	117	mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο		[φύλλο 95 mm]	105	mm
		[φύλλο 85 mm]	95	mm
		[φύλλο 43.5 mm]	48	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής Φιλητό		[φύλλο 95 mm]	198	mm
		[φύλλο 85 mm]	178	mm

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		3.500	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		440	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		46	mm

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 0.97 W/m²K	Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 3.500 x 6.000 mm	Uw ≥ 1.41 W/m²K
Τριπλή Υάλωση, Ug = 0.6 W/m²K με Swisspacer Ultimate		Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	

COMFORT

Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	9A [600Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C5/B5 [2.000Pa]
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 2
Μηχανικές Ιδιότητες	EN 13115	Class 3

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180