

ESSENCE

elvia

W67ST HI²






ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θέλετε να προσδώσετε industrial ένταση σε έναν ανάλαφρο minimal χώρο; Θέλετε να υπονομεύσετε δημιουργικά τις αυστηρές industrial γραμμές με ένα ρετρό στοιχείο; Μόλις βρήκατε το πώς.

ESSENCE

W67ST HI²

Η λύση αυτή συνδυάζει την τεχνολογία και το άφταστο στίλ για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε αισθητικά άρτια περιβάλλοντα για τους τελικούς χρήστες.

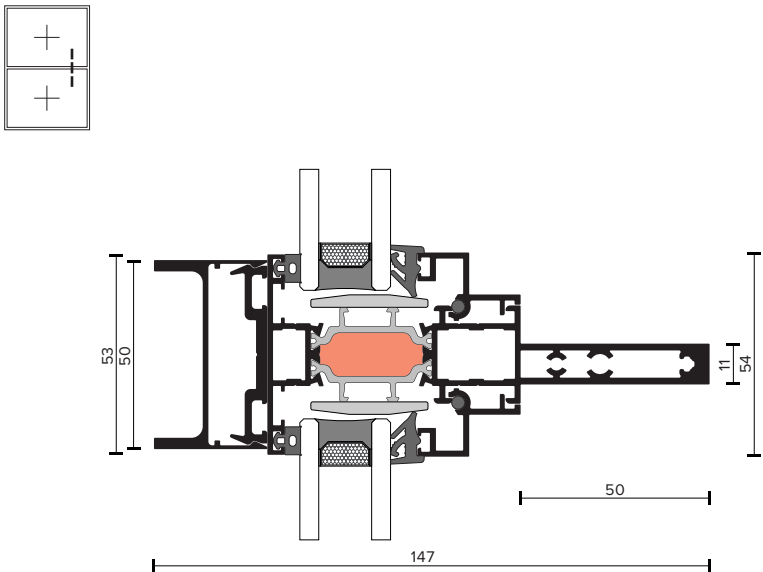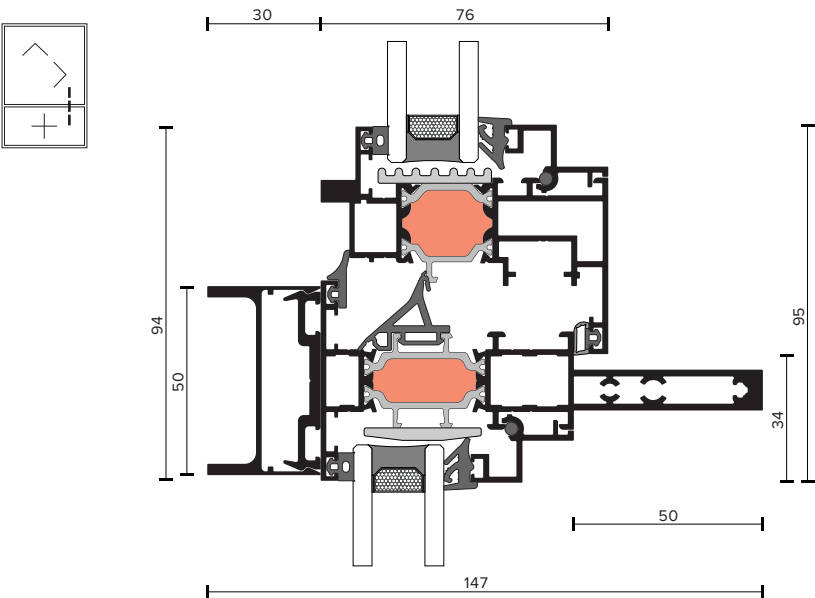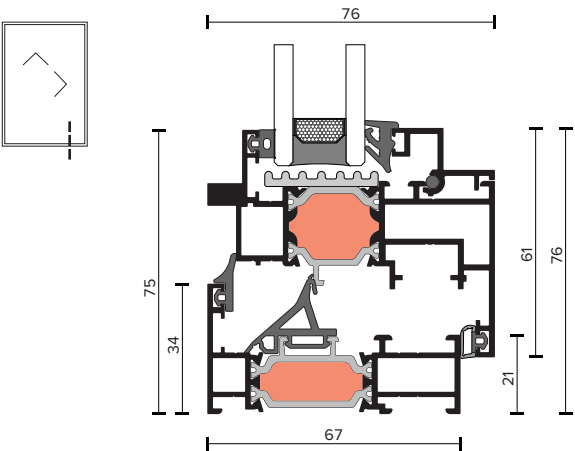

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ

	Μονόφυλλο σταθερό		Δίφυλλο σταθερό
	Μονόφυλλο σταθερό με φεγγίτη		Δίφυλλο ανοιγόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο		Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο		Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερά, με χρήση συστολοδιαστολών
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερό		

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩ

	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Δίφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο με σταθερό
	Μονόφυλλο προβαλλόμενο
	Ειδική τυπολογία window wall

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1
- Μονωτικές Ράβδοι **32mm** στην Κάσα και **24mm** στο Φύλλο με Υαλοενίσχυση **25%**
- 2
- ELVIAL I²** _ Καινοτόμος Τεχνολογία Μόνωσης
- 3
- Αφρώδεις **Ελαστικό** Διπλής Διέλασης
- 4
- Αφρώδεις **Θερμομονωτικό** Προφίλ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1
- Άριστη Στεγάνωση 3 επιπέδων με Ειδικά Σχεδιασμένα Ελαστικά **EPDM**
- 2
- EPDM** Γωνίες Ελαστικών
- 3
- Ελαστική Τάπα για **Μπινί**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ



ΧΡΩΜΑΤΑ



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ




Level **1**
*Uf: **≥2.26** W/m²K



Level **2**
*Uf: **≥1.88** W/m²K

*Οι ενεργειακές επιδόσεις αφορούν συγκεκριμένο συνδυασμό κάσας - φύλλου



Level **3**
*Uf: **≥1.77** W/m²K

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Κάσας		67	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Κάσα - Φύλλο		75	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Κατωκάσι - Φύλλο		-	
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Μπινί		113	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου		2.400	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		1.200	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		150	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		46	mm

Το σύστημα **ESSENCE W67ST HI²** προσφέρει απεριόριστες λύσεις για μηχανισμούς **European Groove (CE)** και **Multilock Groove (ML)**

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uf	EN ISO 10077-2	≥1.4 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	E900 [900Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπείση	EN 12210	C5 / B5 [2.000Pa]

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180