

GHOST

G60 HI²

elvial



ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η λέξη ετυμολογείται από την Παλαιά Αγγλική, σημαίνει “πνεύμα”, “ψυχή”. Την επιλέξαμε, γιατί σ’ αυτό το σύστημα κρύβεται η ψυχή της ELVIAL. Το προφίλ και ο οδηγός εντοιχίζονται και κρύβονται τόσο έντεχνα. Το μόνο που μένει στο χώρο είναι η αίσθηση της ενέργειας, που προσφέρουν οι επιδόσεις των κορυφαίων τεχνολογιών μας. Με το Ghost θα λάμψει η δική σας δημιουργία, η δική σας ψυχή.


GHOST

G60 HI²

Πέρα από ένα συρόμενο σύστημα!
Εξαιρετικά λεπτό πλάτος διατομής μόλις στα 25mm, κρυφά προφίλ ενσωματωμένα
άψογα στους τοίχους και την οροφή και ο flat οδηγός σάς οδηγούν να απολαύσετε
την ανεμπόδιση θέα.

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

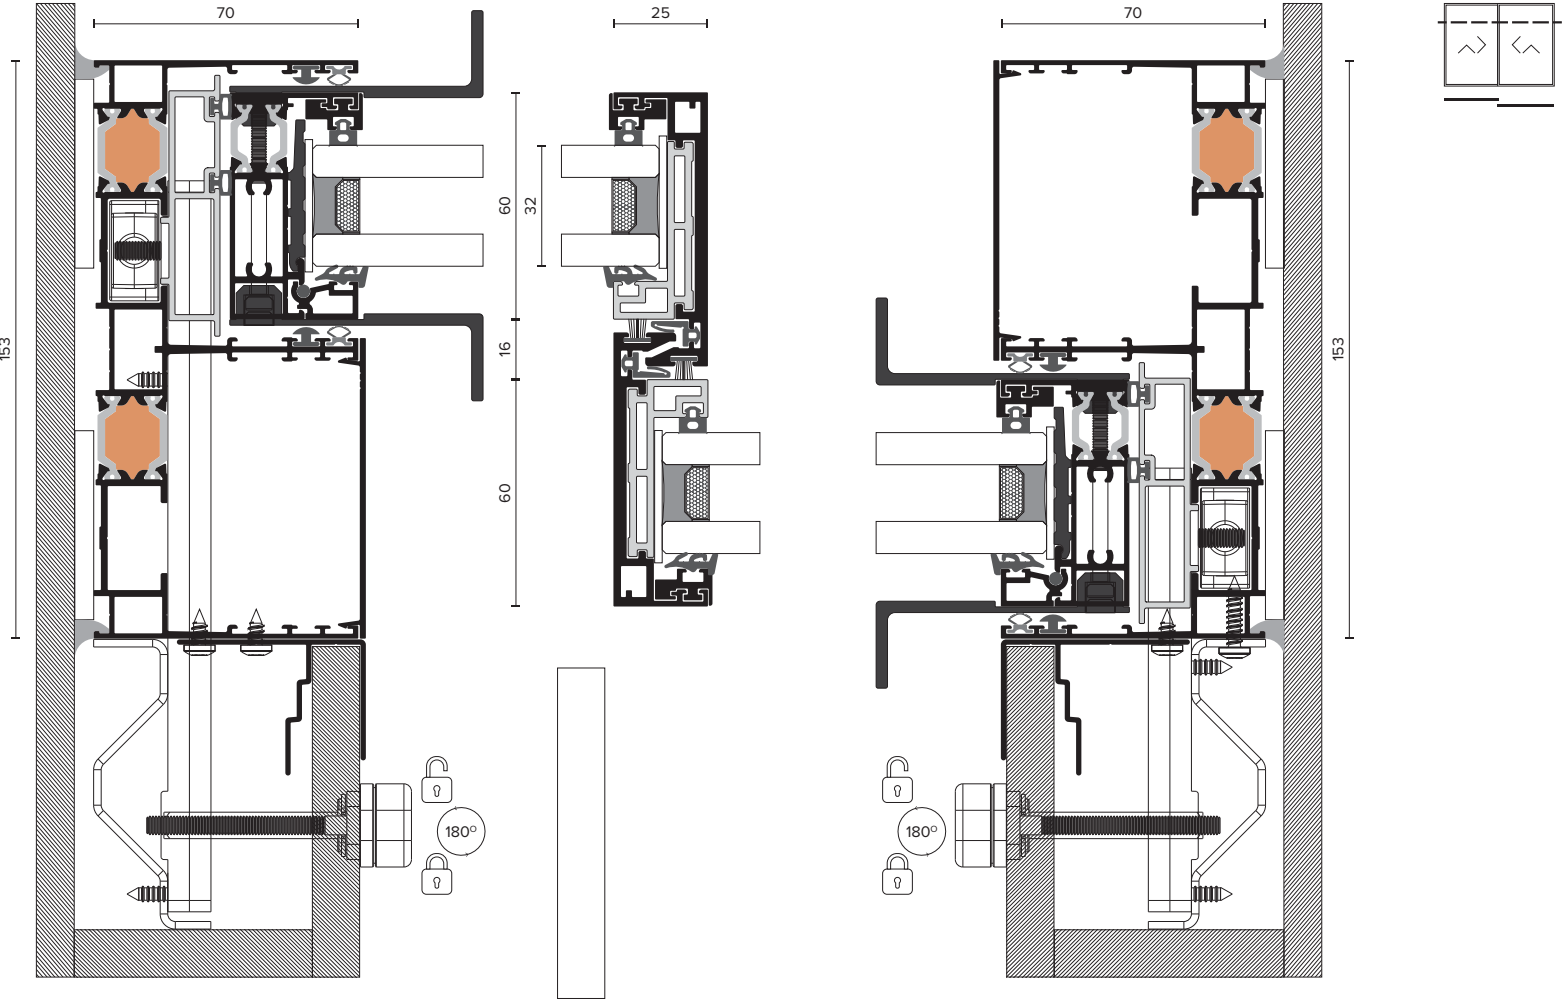

	Δίφυλλο		Δίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό		Δίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σίτα		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εσωτερική γωνία
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα		Δίφυλλο γωνιακό με σίτα-Εξωτερική γωνία
	Τρίφυλλο		Τρίφυλλο γωνιακό - Εσωτερική γωνία
	Τρίφυλλο με σταθερό		Τρίφυλλο γωνιακό - Εξωτερική γωνία
	Τετράφυλλο φιλητό		
	Τετράφυλλο φιλητό με σίτα		
	Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά και σίτα		
	Εξάφυλλο φιλητό με σταθερά		

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1


Θερμομονωτικές ράβδοι πλάτους 18 - 22mm με υαλοενίσχυση 25%
- 2

Ειδικά σχεδιασμένες θερμομονωτικές ράβδοι στους οδηγούς του συστήματος
- 3

Ολοσχερής πλήρωση του μεσαίου θαλάμου όλων των οδηγών με την καινοτόμο τεχνολογία θερμομόνωσης ELVIAL I²
- 4

Αφρώδες θερμομονωτικό προφίλ (LDPE) περιμετρικά κάτω από τη ζώνη υάλωσης
- 5

Εφαρμογή αφρώδους ελαστικού διπλής διέλασης, στο κάτω τμήμα των φύλλων που σφραγίζει τους οδηγούς

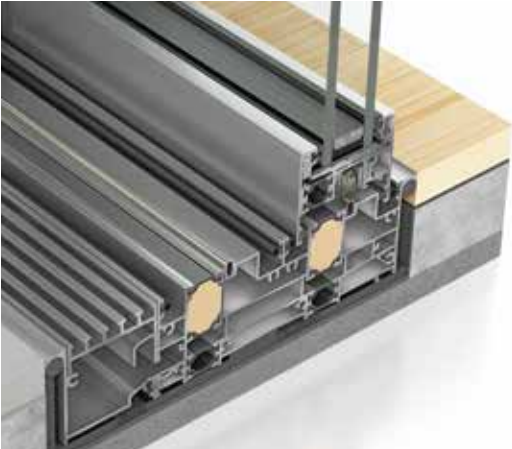

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Εφαρμογή Q-LON στις θερμομονωτικές βέργες της επαλληλίας, ακόμη και στην έκδοση στενής επαλληλίας
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά παρεμβύσματα που εφαρμόζουν αποτελεσματικά σε 2 σημεία στη ζώνη επαλληλίας
- 3

Ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά διπλής διέλασης, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο περιμετρικής στεγάνωσης του φύλλου με τον οδηγό
- 4

Ελαστομερή κεντρικά στεγανωτικά εξαιρετικής σχεδίασης, που εφαρμόζουν απόλυτα στην επιφάνεια του αλουμινίου, προσδίδοντας υψηλές επιδόσεις στεγάνωσης
- 5

Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται” και αφήνουν ανεμπόδιστη την οπτική σας

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Ειδικά σχεδιασμένη κομπή λαβή αλουμινίου, ενσωματωμένη στο φύλλο
- 2

Ανεξάρτητο και διακριτικό σύστημα κλειδώματος
- 3

Πολλαπλές λύσεις κλειδώματος για εξαιρετική ασφάλεια
- 4

Εύκολη εγκατάσταση κλειδώματος



ΧΡΩΜΑΤΑ

- Μαύρη Ανοδίωση
- Inox Satine
- Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Φύλλου		60	mm
Ελάχιστο Ύψος Οδηγού		33	mm
Εμφανές Ύψος		43	mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο		25	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου		4.000	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		3.000	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		400	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		32	mm

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uf	EN ISO 10077-2	≥1.3 W/m²K	
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4	[600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	6A	[250Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C3/B3	[1.200Pa]
Ηχομείωση	EN 14351-1	43dB	Υαλοπίνακας 66.4/16/66.2
Δυνάμεις Λειτουργίας	EN 13115	Class 0	

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²
ICONIC W77ST AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ESSENCE SL60 HI²
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
INVISIBLE INSIDE-OUT

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ELVIAL FS50
ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180