

ICONIC

W77ST AI²

elvia







ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το στυλ είναι μια άσκηση ισορροπίας. Ισορροπούμε αριστοτεχνικά σε μια πολύ λεπτή γραμμή εκεί που η αισθητική συναντά τις προηγμένες τεχνολογίες. Εκεί βρίσκεται η τελειότητα.

ICONIC

W77ST AI²

Το στυλ, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα του το καθιστούν ιδανικό πλαίσιο για τη θέα που κόβει την ανάσα, τον χώρο με βιομηχανική βαρύτητα, την ενδιαφέρουσα ρετρό κατασκευή.

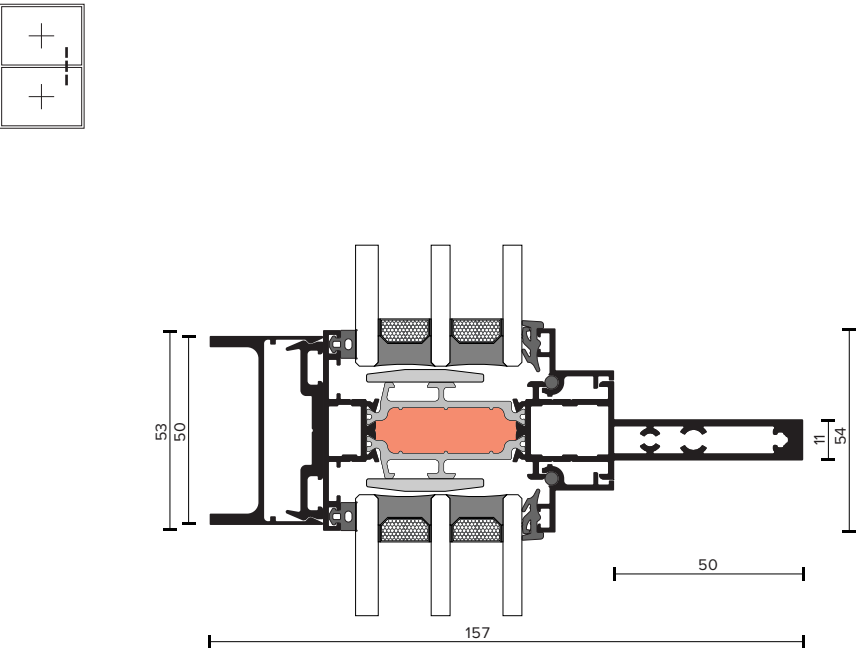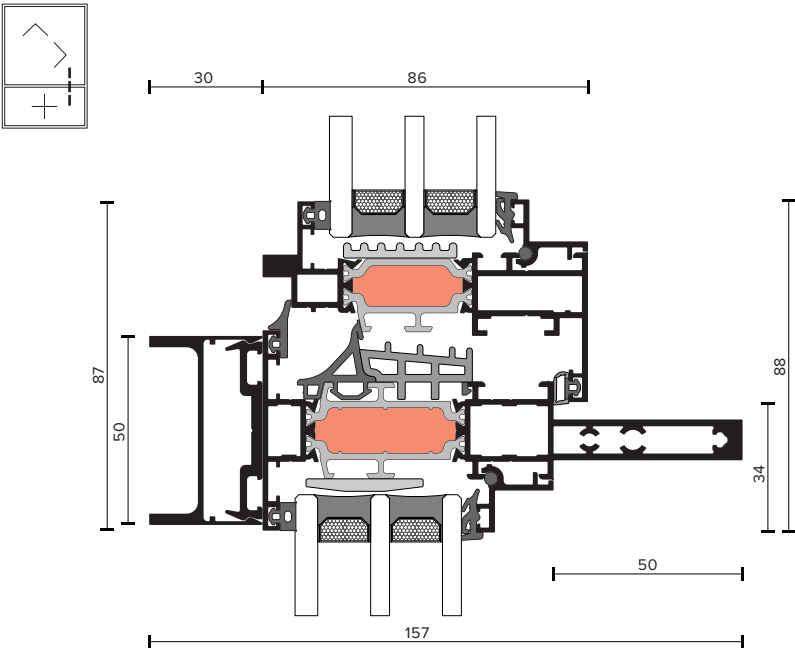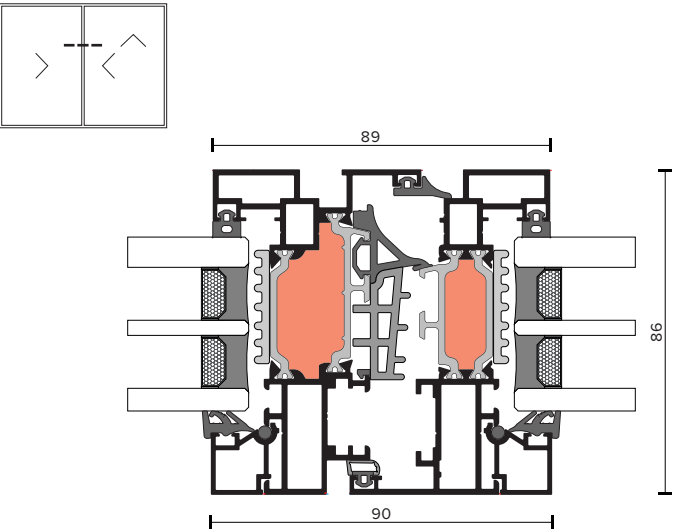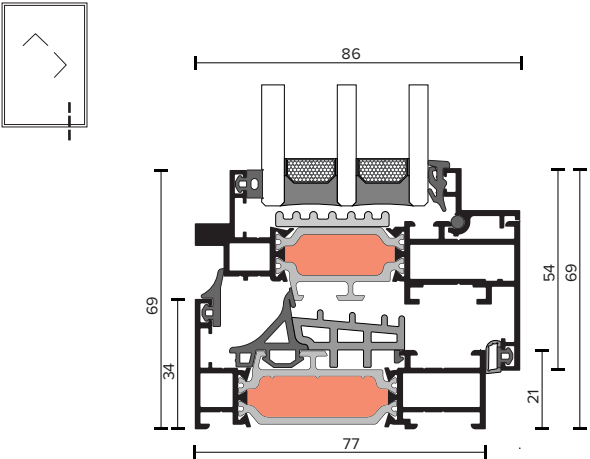

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΑ

	Μονόφυλλο σταθερό		Δίφυλλο σταθερό
	Μονόφυλλο σταθερό με φεγγίτη		Δίφυλλο ανοιγόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο		Δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο		
	Μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με σταθερό		

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩ

	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Δίφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο
	Μονόφυλλο ανοιγόμενο πόρτα - παράθυρο με σταθερό
	Μονόφυλλο προβαλλόμενο
	Ειδική τυπολογία window wall

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1 Μονωτικές Ράβδοι έως **42mm**
- 2 **ELVIAL I²** _ Καινοτόμος Τεχνολογία Μόνωσης
- 3 Αφρώδη **Ελαστικά** Διπλής Διέλασης
- 4 Αφρώδες **Θερμομονωτικό** Προφίλ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1 Άριστη Στεγάνωση 3 επιπέδων με Ειδικά Σχεδιασμένα Ελαστικά **EPDM**
- 2 **EPDM** Γωνίες Ελαστικών
- 3 Ελαστική Τάπα για **Μπινί**

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

- 1 Ελαστικά υάλωσης ghost που “εξαφανίζονται” και αφήνουν ανεμπόδιστη την οπτική σας.

EXTRA
FEATURES

ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΣΤΥΛ



ΧΡΩΜΑΤΑ

Μαύρη Ανοδίωση


Inox Satine

Φυσική Ανοδίωση


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ



Level **1**
Uf: **≥2.2** W/m²K



Level **2**
Uf: **≥1.7** W/m²K



Level **3**
Uf: **≥1.2** W/m²K

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Κάσας		77	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Κάσα - Φύλλο		68	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Κατωκάσι - Φύλλο		-	mm
Ελάχιστη Εμφανής Όψη Μπινί		89	mm
Μέγιστο Ύψος Φύλλου		2.400	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		1.200	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου		150	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης		56	mm

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Uf	EN ISO 10077-2	≥1.2 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	9A [600Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπίεση	EN 12210	C4 / B4 [1.600Pa]

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ICONIC W77 AI²
ICONIC W77BS AI²

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

MINIMAL LOOK SL68 AI²
MINIMAL LOOK SL52 HI²
MINIMAL LOOK SL52 HI
ΑΟΡΑΤΟ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² CLASSIC
ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL46 SI²_MD

ESSENCE FD77

ICONIC D77 AI²
ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180