

elvial



elvial.gr

ELVIAL SW40
SHUTTERS

INNOVATIVE TECHNOLOGIES_
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1_
ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY_
BE DIFFERENT.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το νέο ανοιγόμενο παντζούρι ELVIAL SW40 προσφέρει αποτελεσματική σκίαση, φυσικό αερισμό και ενισχυμένη ιδιωτικότητα. Διατηρεί την οπτική απομόνωση από το εξωτερικό περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιτρέπει τον δροσισμό του χώρου. Ο κομψός σχεδιασμός του και η ποικιλία χρωμάτων το καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε αρχιτεκτονικό στυλ. Μια ανθεκτική και λειτουργική λύση για κάθε σύγχρονη κατασκευή.

Συμβατό με όλα τα ανοιγόμενα κουφώματα ή ως ανεξάρτητη λύση, προσφέρει ευελιξία και αισθητική αρμονία.

Δυνατότητα για σταθερές οβαλίνες και κινητές περσίδες.

ΔΙΦΥΛΛΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου 2500 mm



Μέγιστο Πλάτος Φύλλου 600 mm



ΤΡΙΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΦΥΛΛΑ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου 2500 mm



Μέγιστο Πλάτος Φύλλου 450 mm



ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

Μέγιστο Ύψος Φύλλου 2200 mm



Μέγιστο Πλάτος Φύλλου 700 mm



Μέγιστο Βάρος Φύλλου 45 Kg



Μέγιστο Πάχος Υάλωσης 19 mm




DESIGN

ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΕΞΩ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ:

Κάσα και φύλλο περιμετρικά | Κάσα σε Π και φύλλο περιμετρικά με κατωκάσι ή χωρίς κατωκάσι | Κάσα και φύλλο σε Π με ταμπλά

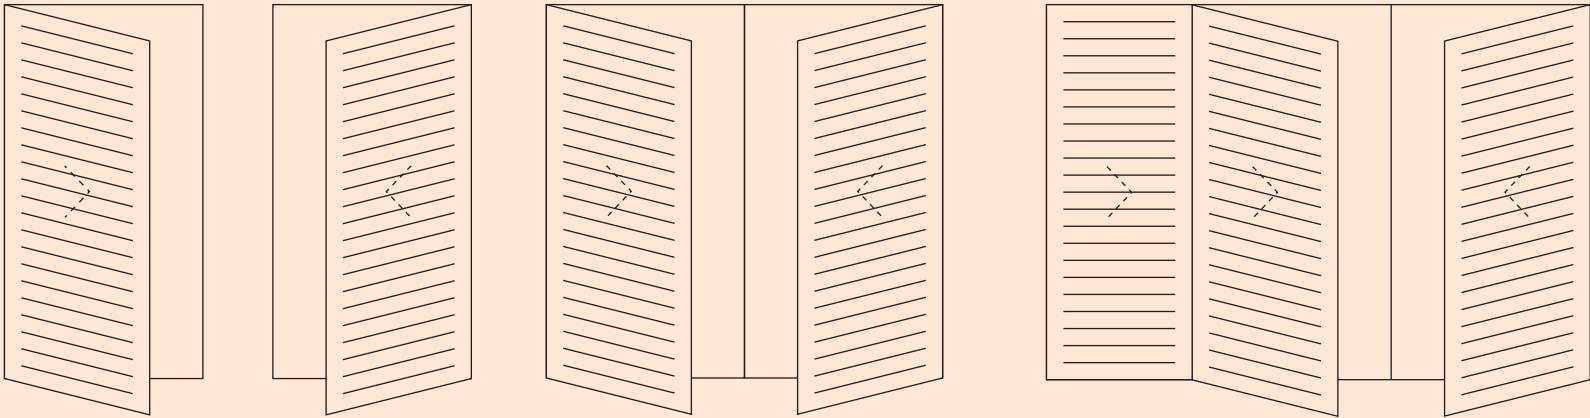


Μονόφυλλο


Μονόφυλλο

Δίφυλλο

Τρίφυλλο

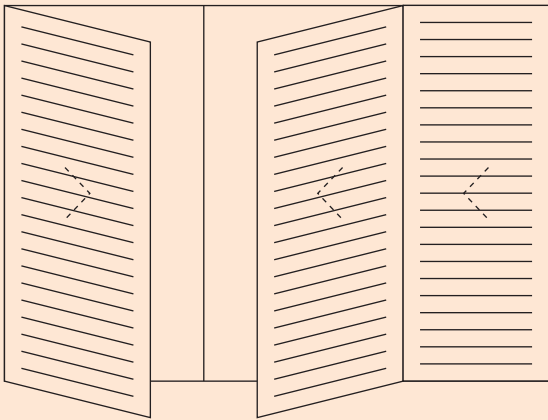


Τρίφυλλο

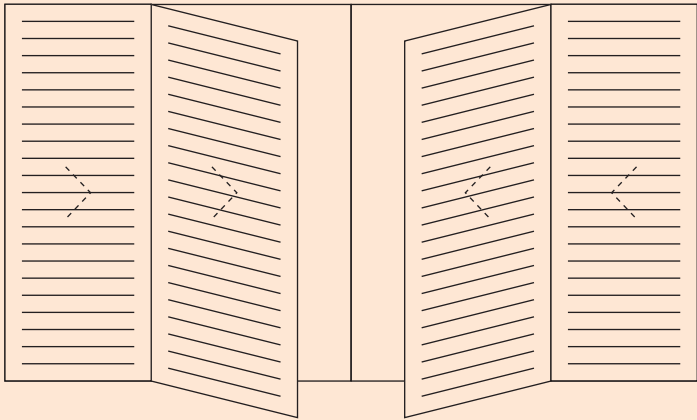


Τετράφυλλο


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΕΣ ΜΕΣΑ




Μονόφυλλο
ανοιγοανακλινόμενο

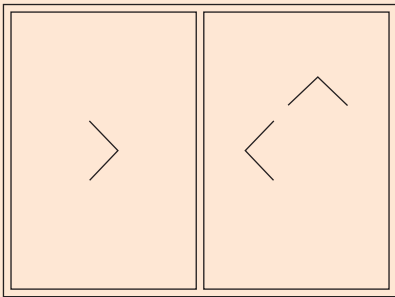


Δίφυλλο
ανοιγοανακλινόμενο

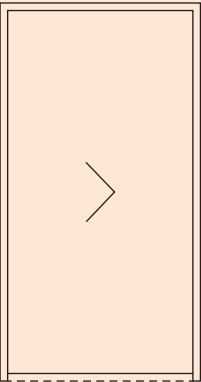


Μονόφυλλη πόρτα
με φύλλο περιμετρικά

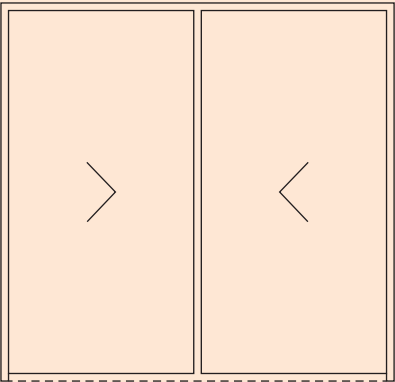

Δίφυλλη πόρτα
με φύλλο περιμετρικά

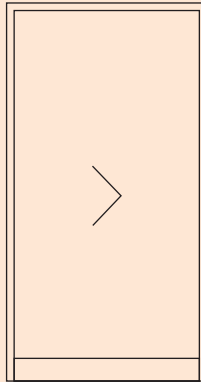


Μονόφυλλη πόρτα
με ταμπλά

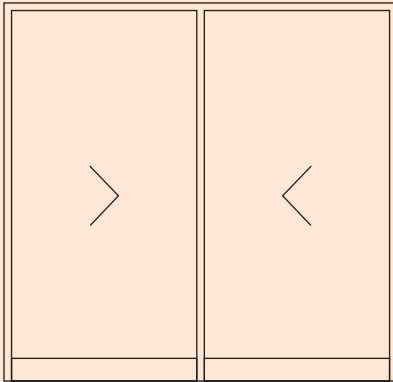


Δίφυλλη πόρτα
με ταμπλά

ΚΑΣΕΣ

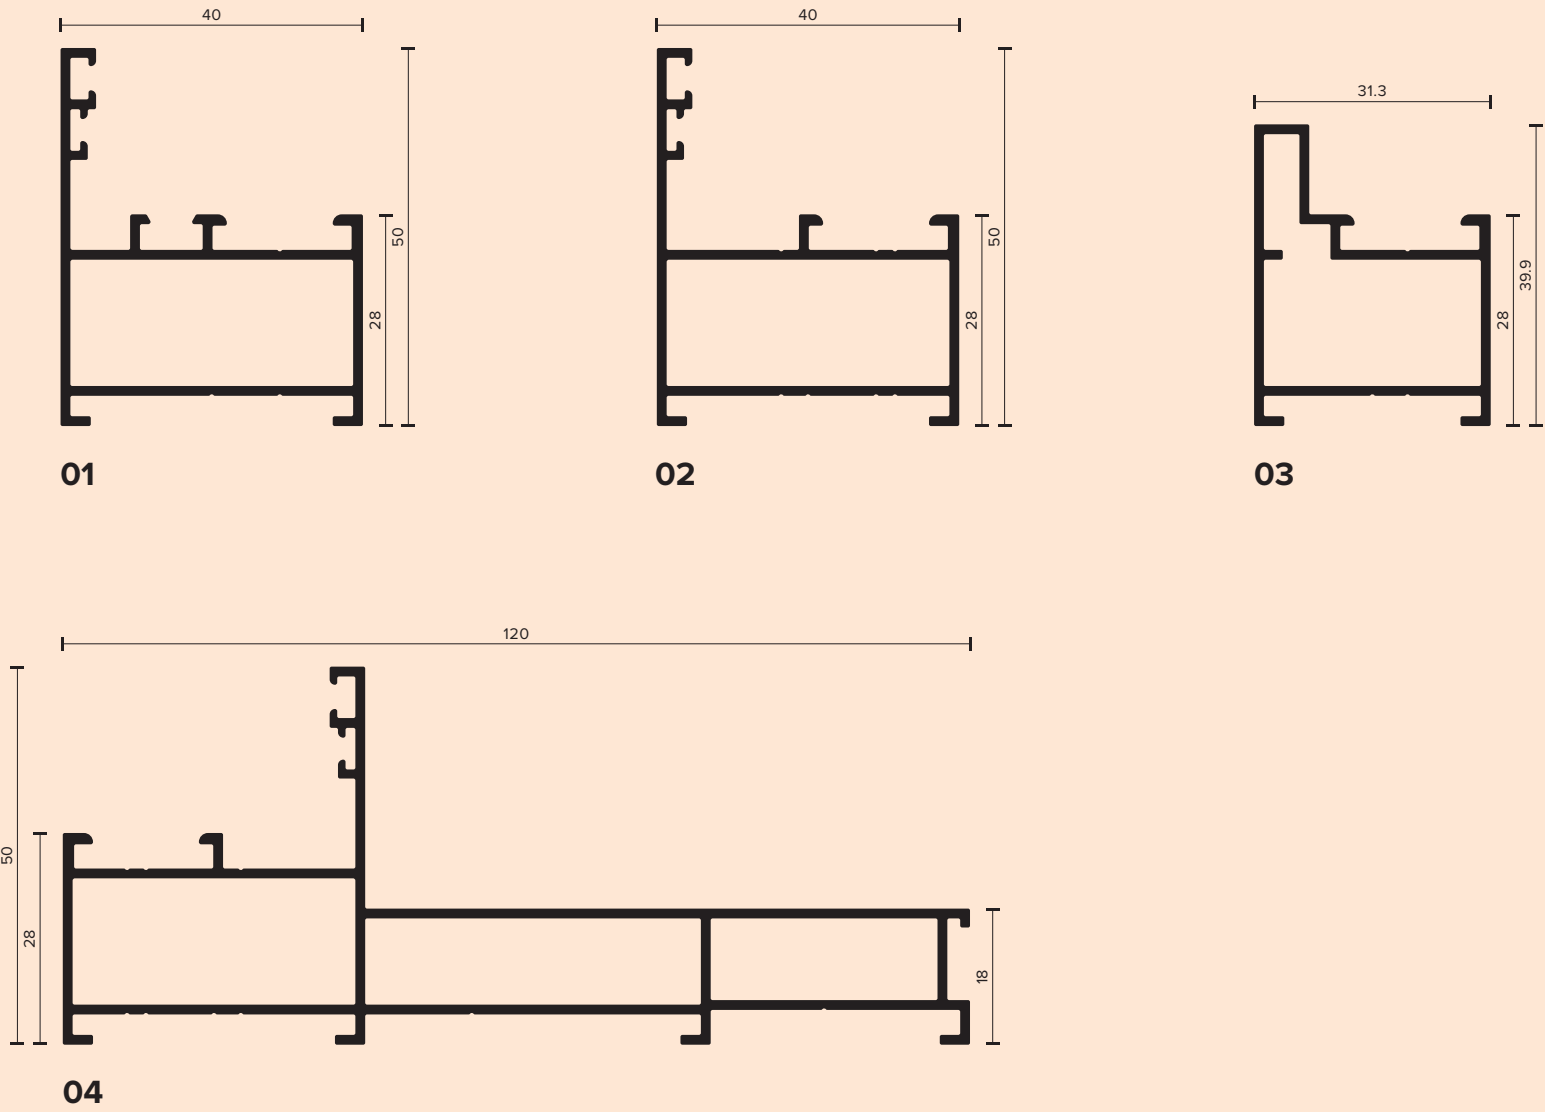


01	SW40.111.028	658 g/m	Κάσα ίσια 28mm / 40mm για παντζούρι και τζάμι
02	SW40.110.028	632 g/m	Κάσα ίσια 28mm / 40mm για παντζούρι
03	SW40.112.028	544 g/m	Κάσα ίσια χωρίς φτερό 28mm / 31mm για παντζούρι
04	SW40.113.028	1325 g/m	Κάσα ίσια 28mm / 120mm με προέκταση για παντζούρι

ΦΥΛΛΑ


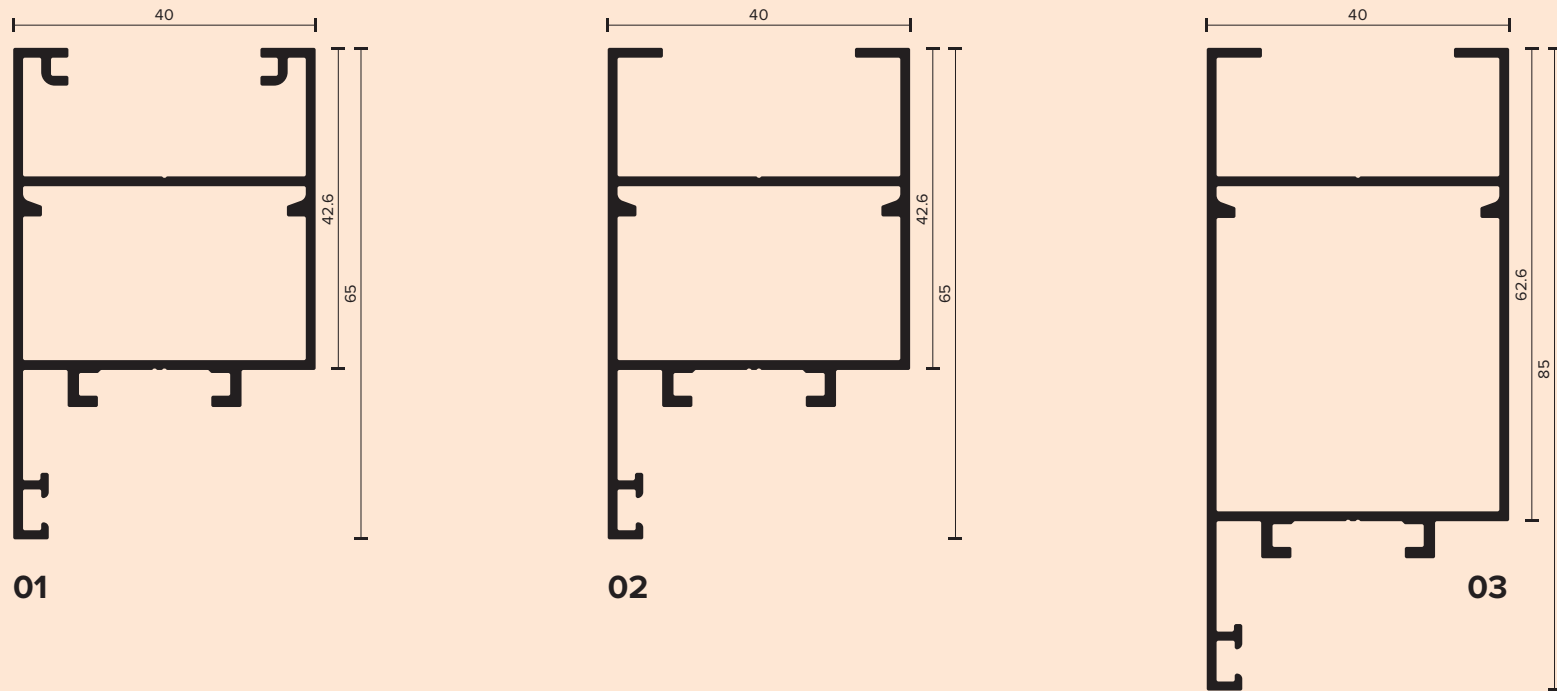


01	SW40.120.065	842 g/m	Φύλλο ίσιο 65mm / 40mm για παντζούρι, σταθερές οβαλίνες και τζάμι
02	SW40.122.065	803 g/m	Φύλλο ίσιο 65mm / 40mm για παντζούρι
03	SW40.123.085	944 g/m	Φύλλο ίσιο 85mm / 40mm για πόρτες ανοιγόμενες μέσα με ενσωματωμένο πηχάκι




ΜΠΙΝΙ

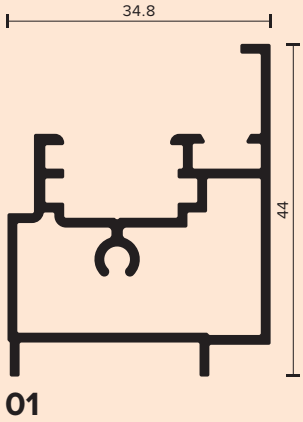


ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

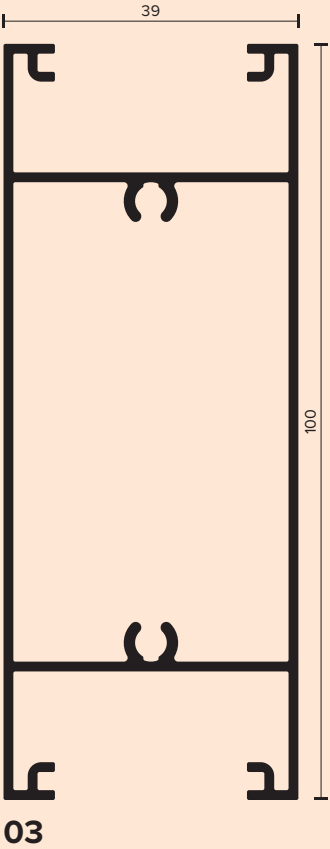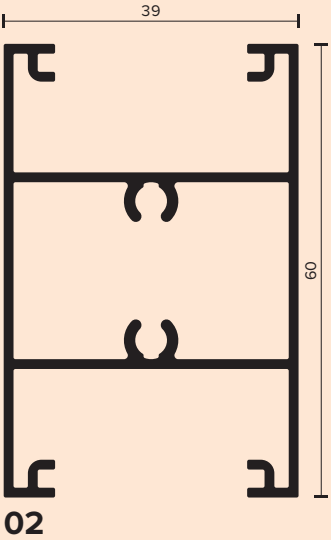

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΦΙΛ




ΚΑΤΩΚΑΣΙΑ




01	SW40.141.040	643 g/m	Μπινί ίσιο 40mm για παντζούρι και τζάμι
02	SW40.130.060	925 g/m	Χώρισμα ίσιο 39mm / 60mm για παντζούρι
03	SW40.130.100	1206 g/m	Χώρισμα ίσιο 39mm / 100mm για παντζούρι
04	SW40.153.035	464 g/m	Πρόσθετο προφίλ στεγάνωσης φύλλου
05	SW40.151.035	352 g/m	Κατωκάσι 11mm / 35mm για παντζούρι
06	SFS40.136.040	205 g/m	Πρόσθετο προφίλ στεγάνωσης ταμπλά
07	2016	138 g/m	Πρόσθετο προφίλ φύλλου για τοποθέτηση μηχανισμού CE


ΓΑΛΟΝΑΚΙΑ

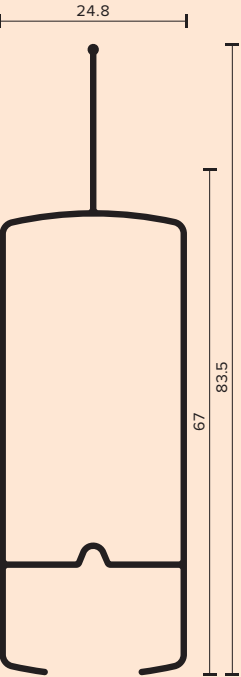


01

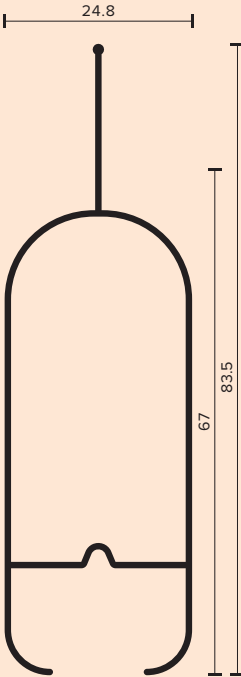

02

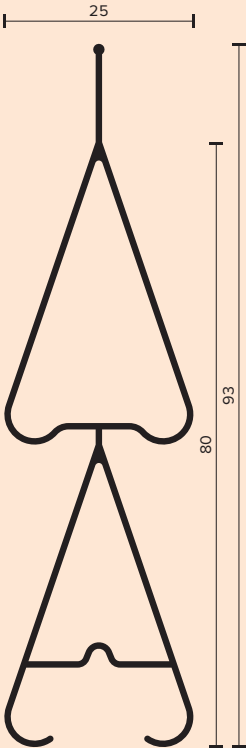


03

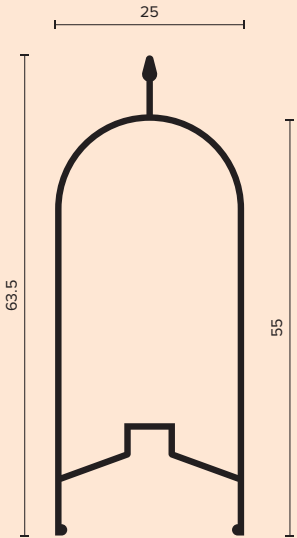

04

01	1087	460 g/m	Γαλονάκι ίσιο 67mm / 25mm
02	1084	469 g/m	Γαλονάκι πομπέ 67mm / 25mm
03	1083	538 g/m	Γαλονάκι 80mm / 25mm
04	8141	387 g/m	Γαλονάκι 55mm


ΡΑΜΠΟΤΕ

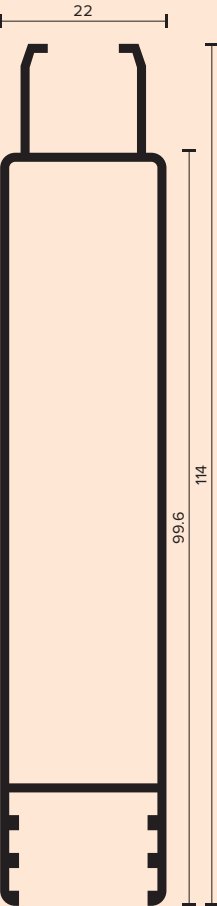


01

01	12802	910 g/m	Ραμποτέ 100mm x 22mm
02	2104	532 g/m	Κινητή περσίδα 60mm
03	2105	417 g/m	Προφίλ τελειώματος κινητής περσίδας 2104
04	2106	180 g/m	Προφίλ τελειώματος κινητής περσίδας 2104


ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΣΙΔΑ

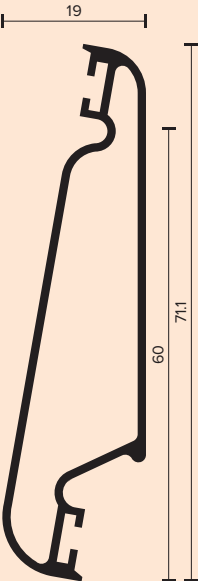

02









03





04

ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΒΑΛΙΝΑ



01	SFS40.180.050	292 g/m	Σταθερή οβαλίνα 50mm / 10mm
02	SFS40.135.012	113 g/m	Προφίλ κάλυψης για σταθερή οβαλίνα SFS40.180.050
03	SFS40.136.032	156 g/m	Καπάκι φύλλου για σταθερή οβαλίνα SFS40.180.050
04	8146	255 g/m	Σταθερή οβαλίνα 40mm / 8mm
05	8157	92 g/m	Προφίλ κάλυψης για σταθερή οβαλίνα 8146
06	8151	168 g/m	Καπάκι φύλλου για σταθερή οβαλίνα 8146

ΕΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ

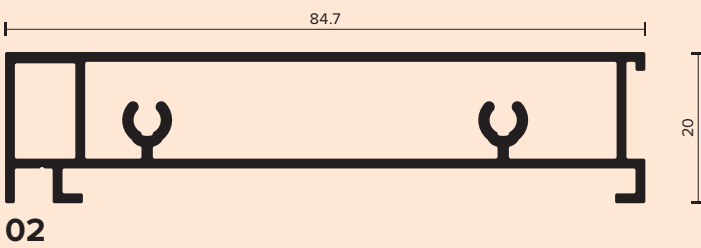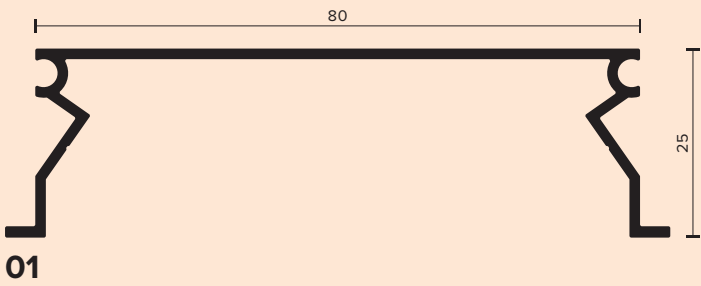


01	SW40.159.080	561 g/m	Ενωτικό προφίλ 80mm
02	SW40.158.085	927 g/m	Προφίλ κάλυψης 20mm / 85mm για παντζούρι

The FINISHINGS

Το σωστό χρώμα απογειώνει το αισθητικό αποτέλεσμα και αυξάνει την προστιθέμενη αξία της εικόνας του κτιρίου. Είναι επόμενο ότι συμβάλει στην ευεξία των χρηστών του.

Δύο είναι οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη θωράκιση των προφίλ. Η Ανοδίωση και η Ηλεκτροστατική Βαφή.

Τα πλεονεκτήματα των δύο αυτών μεθόδων συνδυάζονται ιδανικά στη λύση της Προ-ανοδίωσης, που αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό τους.

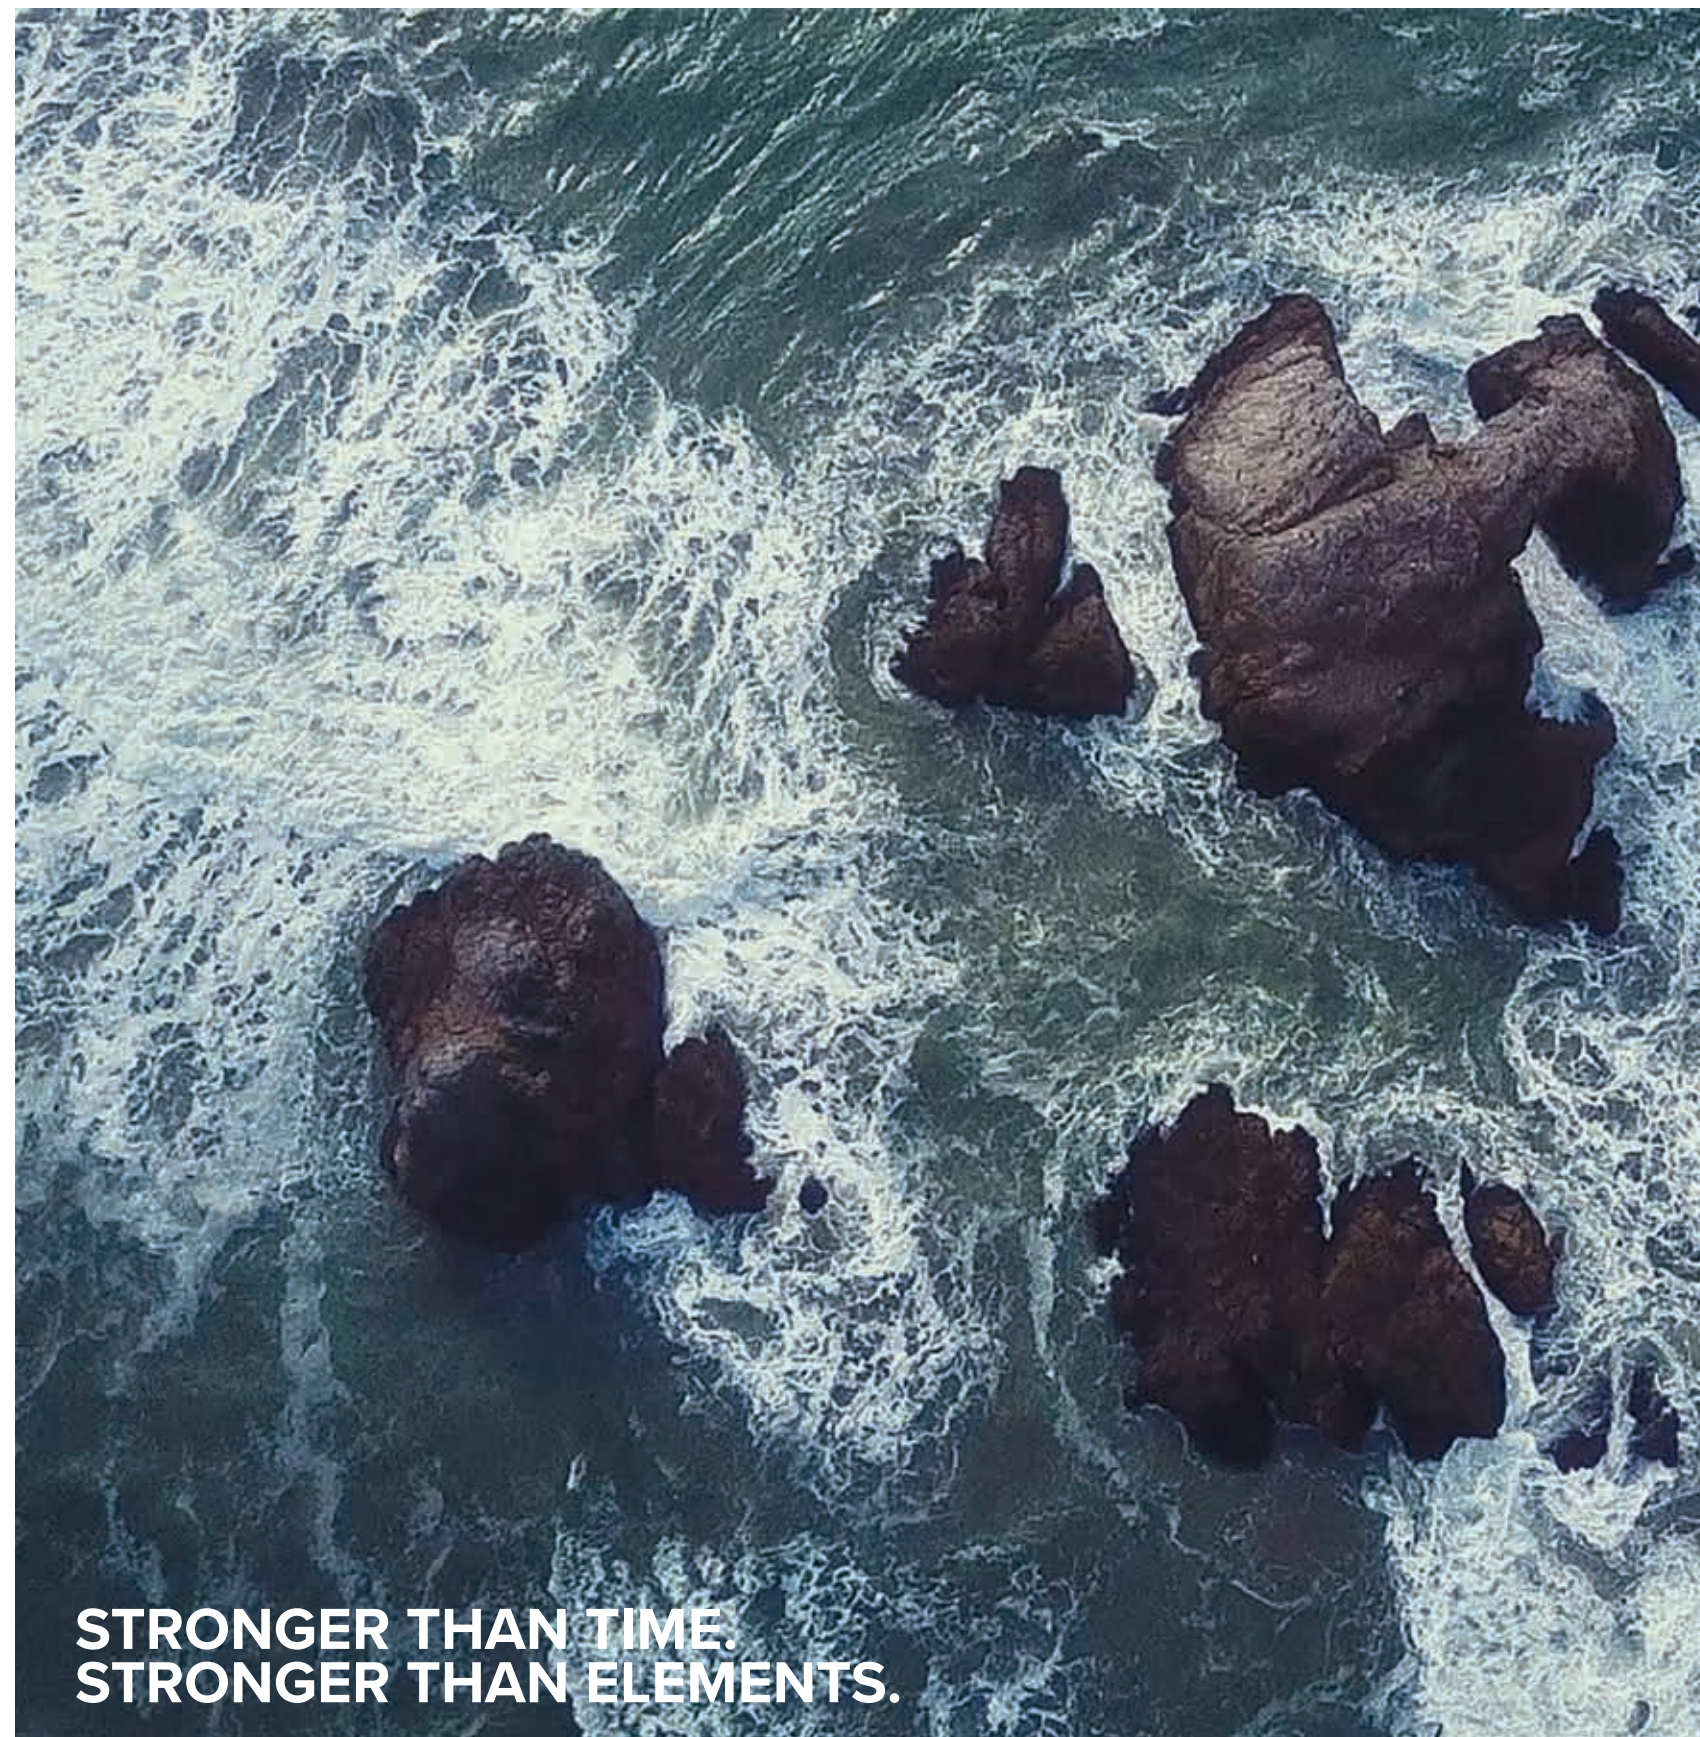

**STRONGER THAN TIME.
STRONGER THAN ELEMENTS.**

ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

- // Μηδενικοί χρόνοι αναμονής
- // Πεντακάθαρο περιβάλλον
- // Ρομποτική διαχείριση

ELVIAL Pre-Anodizing 2in1 Αυτή είναι η δική μας λύση.

Στις υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις της ELVIAL λειτουργεί η 1^η στην Ελλάδα και 7^η στον κόσμο εγκατάσταση κάθετης Ηλεκτροστατικής Βαφής με Προανοδίωση συνεχόμενης ροής.

Με τη μέθοδο Προανοδίωσης της ELVIAL, τα προφίλ “βυθίζονται” σε υπόγειο τούνελ μέσα σε διάλυμα θειικού οξέος και υποβάλλονται σε ηλεκτροχημική διαδικασία, όμοια με αυτή της ανοδίωσης. Η διαχείριση των προφίλ γίνεται ρομποτικά, αποκλείοντας την επαφή με ανθρώπινα χέρια και σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από σκόνες και λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα ασφράγιστο ανοδικό υπόστρωμα το οποίο θωρακίζει το προφίλ από τη διάβρωση.

Ταυτόχρονα η βαφή των προφίλ είναι σειριακή, μηδενίζοντας τους χρόνους αναμονής και επιτυγχάνοντας άρτιο σφράγισμα των πόρων του προφίλ.

Τα προφίλ που είναι βαμμένα με τη μέθοδο της προανοδίωσης αυτόματα χαρακτηρίζονται ως **Sea Proof Plus**.

Η διαδικασία προανοδίωσης ELVIAL συνδυάζεται μοναδικά με πούδρες βαφής κλάσης 2 [Super Durable].

To ΤΕΙΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ELVIAL I²

- 1 **ELVIAL I² ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ**
- 2 **ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΜΕ ΥΑΛΟΕΝΙΣΧΥΣΗ 25%**
- 3 **ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ**
- 4 **ΑΦΡΩΔΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ ΥΑΛΩΣΗΣ**
- 5 **ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΘΑΛΑΜΟ**

**ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ.**



Our
COLOR COLLECTION

Χρώματα που μαγνητίζουν το βλέμμα. Χρώματα που ηρεμούν και γίνονται ένα με το σύνολο.

Υφές και αποχρώσεις που δικαιώνουν κι αναδεικνύουν οποιαδήποτε σχεδιαστική επιλογή. Τις διαμορφώνουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις διακεκριμένων αρχιτεκτόνων και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς.


CLASS 2
SUPER DURABLE

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ


Συνδυάστε τη μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία που προσφέρει η Προανοδίωση με χρώμα υπερανθεκτικής πούδρας, κλάσης 2, για μέγιστη αντοχή του χρώματος ακόμη και στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Τα υπερανθεκτικά χρώματα κλάσης 2 [Super Durable] αντέχουν 3 φορές περισσότερο στην ηλιακή ακτινοβολία και έτσι, τα κουφώματα παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτα στο χρόνο.

AMMOS.7024



SAHARA.503




SAHARA.507



YW365F.GRIS 2150



STR.3004




SAHARA.509




MESOGEIOS.807



AMMOS.9010



MESOGEIOS.815




MESOGEIOS.813




STR.7037



MESOGEIOS.809




AMMOS.7047




YW356F.GRIS 2800



STR.3005



AMMOS.9005



FIND OUT
MORE

Our SUPPORT

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ

Επιδιώκουμε τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας και του design και πηγαίνουμε κι ένα βήμα παραπέρα. Επιδιώκουμε την αριστεία.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας με συνέπεια. Σας αντιμετωπίζουμε ως μέλη της δικής μας ομάδας, ώστε να σας παρέχουμε ακριβώς αυτό.

Απαντάμε σε τεχνικές και μη τεχνικές ερωτήσεις, προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, έχοντας πάντα υπόψη ότι έχετε υπό την ευθύνη σας μοναδικά και απαιτητικά έργα.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα και ταχύτατα, αφού ό,τι κάνουμε επηρεάζει τους πελάτες σας και το αποτέλεσμα της δικής σας εργασίας.



Η ποιότητα είναι το καθοριστικό κριτήριο.

Η ELVIAL ολοκληρώνει τα έργα με συνέπεια τόσο ως προς τα χρονοδιαγράμματα όσο και τις ποιοτικές προδιαγραφές, χάρη σ' ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών με εκτεταμένη εμπειρία και άρτια εκπαίδευση.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES_
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1_
ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY_
BE DIFFERENT.

elvial

elvial.gr

Η ELVIAL δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Οι φωτογραφίες ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα.
Διατηρείται το δικαίωμα για αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Copyright © ELVIAL 2025 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:0144930335000