

ELVIAL

elvial

SL46 SI² CLASSIC




ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ELVIAL SL46 SI² CLASSIC συνδυάζει τόσο στη συρόμενη όσο και στην ανασυρόμενη έκδοσή του, την αντοχή, τις τεχνολογίες και το design. Σε αυτό το σύστημα αλουμινίου δε θα βρείτε απλά μια επαρκή λύση για το κτίριό σας. Θα αποκτήσετε ένα εξαιρετικό σύστημα αλουμινίου.

ELVIAL

SL46 SI² CLASSIC

Ισορροπημένο και ευέλικτο το ELVIAL SL46 SI² CLASSIC ανταποκρίνεται ιδανικά σε projects με υψηλές σχεδιαστικές απαιτήσεις.

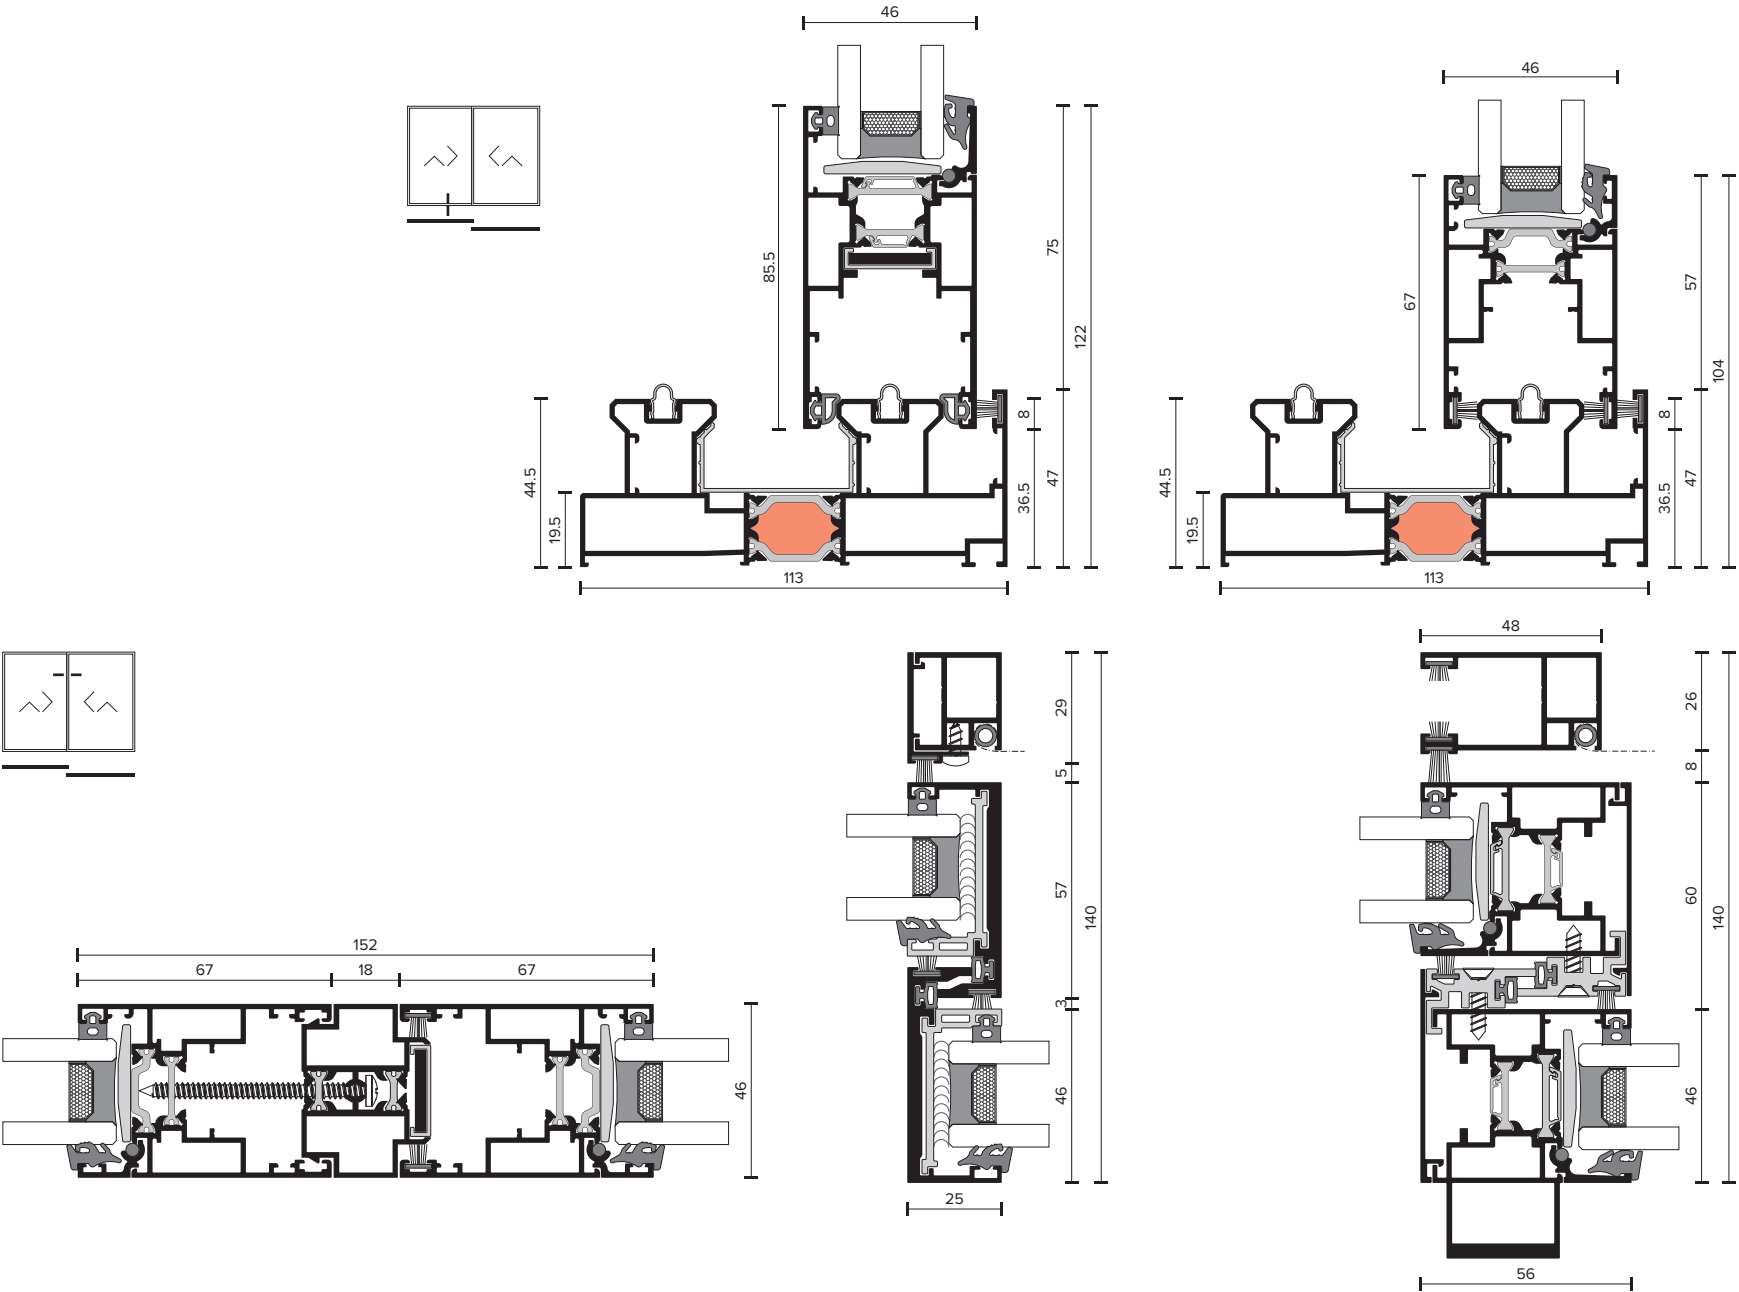

ΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΑΝΑΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
& ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

	Δίφυλλο		Τρίφυλλο με σταθερό
	Δίφυλλο με σίτα		Τρίφυλλο με σταθερό
	Δίφυλλο με συνδυασμό σίτας - τζαμιού		Τετράφυλλο φιλητό
	Δίφυλλο με σταθερό (Hotel Edition)		Τετράφυλλο φιλητό
	Δίφυλλο με σταθερό και σίτα (Hotel Edition)		Τετράφυλλο φιλητό με σίτα
	Τρίφυλλο		Τετράφυλλο φιλητό με σταθερά
	Μονόφυλλο		Δίφυλλο
	Μονόφυλλο με σίτα		Δίφυλλο φιλητό με σίτα
	Μονόφυλλο με παντζούρι		Δίφυλλο φιλητό με παντζούρι
	Μονόφυλλο με σίτα και παντζούρι		Δίφυλλο με σίτα και παντζούρι


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

- 1

Μονωτικές ράβδοι **22 mm με υαλοενίσχυση 25%**, προσφέρουν υψηλά επίπεδα θερμόμόνωσης και εξαιρετική στατική αντοχή
- 2

Οι ειδικά σχεδιασμένες **θερμομονωτικές ράβδοι** εφαρμόζονται τόσο στην κεντρική ζώνη του οδηγού, όσο και στη ζώνη της επαλληλίας ώστε το σύστημα να είναι **αποδοτικό ενεργειακά** και να πληρεί τις προδιαγραφές της ELVIAL

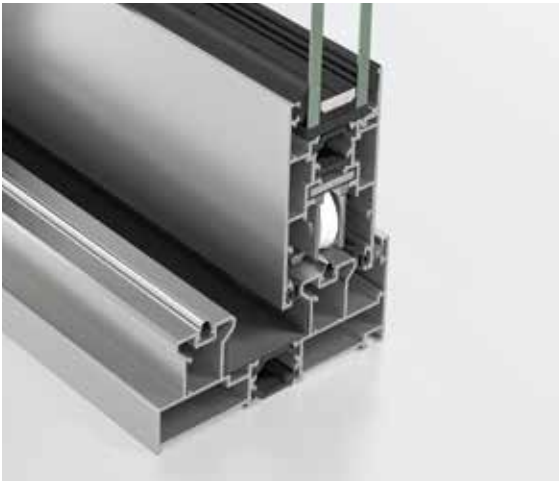

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ

- 1

Αποτελεσματική στεγάνωση με **ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά** που εξασφαλίζουν την τάξη και την απόλυτη στεγάνωση του χώρου σας. **Lift & Slide Edition**
- 2

Ειδικά σχεδιασμένα **βουρτσάκια με μεμβράνη στεγάνωσης**, που εξασφαλίζουν την προστασία του χώρου σας από το νερό και τον αέρα. **Slide Edition**

EXTRA
FEATURES

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

- 1

Λαβές για μοναδικό στυλ
- 2

Αποσβεστήρας Λαβής
- 3

Υποβοήθηση Ανύψωσης που μειώνει την αίσθηση του βάρους
- 4

Δυνατότητα χρήσης Silent Close Damping Unit & Stop Damping Unit
- 5

Anti-Jemmy Device



ΧΡΩΜΑΤΑ

- Μαύρη Ανοδίωση
- Inox Satine
- Φυσική Ανοδίωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ENERGY

COMFORT

Βάθος Φύλλου			46	mm
Εμφανές Ύψος		[φύλλο 85.5 mm]	122	mm
		[φύλλο 67 mm]	104	mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο		[φύλλο 85.5 mm]	89	mm
		[φύλλο 67 mm]	71	mm
		[φύλλο 53 mm]	56	mm
Πλάτος Φιλητής Κατασκευής Φιλητό		[φύλλο 25 mm]	25	mm
		[φύλλο 85.5 mm]	189	mm
		[φύλλο 67 mm]	152	mm
Πλάτος Επαλληλίας Επάλληλο με σταθερό τμήμα		[φύλλο 85.5 mm]	89	mm
		[φύλλο 53 mm]	56	mm

Μέγιστο Ύψος Φύλλου		[φύλλο 85.5 mm]	2.500	mm
		[φύλλο 67 mm]	2.300	mm
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου		[φύλλο 85.5 mm]	2.000	mm
		[φύλλο 67 mm]	1.600	mm
Μέγιστο Βάρος Φύλλου			200	kg
Μέγιστο Πάχος Υάλωσης			29	mm

Δίφυλλη Επάλληλη Κατασκευή 2.500 x 4.000 mm	Διπλή Υάλωση, Ug = 1.1 W/m²K με Swisspacer Ultimate	Uw ≥ 1.66 W/m²K
Αεροδιαπερατότητα	EN 12207	Class 4 [600Pa]
Υδατοστεγανότητα	EN 12208	4A [150Pa]
Αντοχή σε Ανεμοπείση	EN 12210	C2 / B2 [800Pa]
Ηχομείωση	EN 14351-1	39dB Υαλοπίνακας 44.2/12/44.2

ΔΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ELVIAL

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

ELVIAL I² INSULATION TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1

**ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ESSENCE W67 HI²
ESSENCE W67BS HI²
ESSENCE W67ST HI²

ELVIAL W59 SI²
ELVIAL W60BS SI²

ESSENCE SL60 HI²
ESSENCE SL60 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL60 HI² CLASSIC
ESSENCE SL50 HI² FLAT EDITION
ELVIAL SL50 HI² CLASSIC

ELVIAL SL46 SI² FLAT EDITION
ELVIAL SL33_MD

ESSENCE D67 HI²

ESSENCE SD55
ESSENCE CLADDING CL180

